

Примечание № 1 к бюджету проекта № 11 от 05.12.2024 г.

< 22 * 2 * 3 >

«СФЕДАСОВАНО»


Смета на сумму: 1 105 471 руб.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230911) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 105 471 руб.

Форма 4

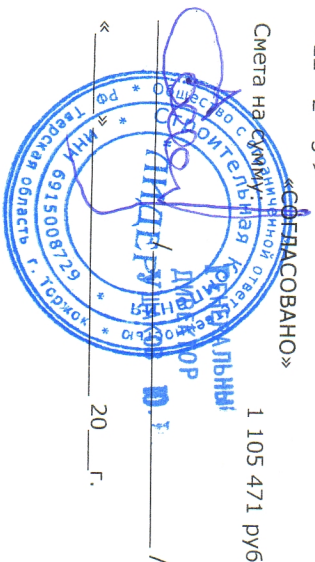

Стройка: Тверская обл., г. Торжок, Калининское шоссе, д.16

Объект: капитальный ремонт кровли Дома №16 по Калининскому шоссе (2й этап 2025г)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт кровли Дома №16 по Калининскому шоссе (2й этап 2025г)

Сметная стоимость: 1 105 471 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.574 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: 167.321 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.01.2024 г. по НБ: "ГЭСН-2020 с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 961/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не завн. обсл. машин, чел.ч	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	ГЭСН 07-05-030-09 (Приказ № 50/пр от 09.02.2021) Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т, 100 шт	3.25	17 273.21	8 309.72	56 138	29 131	27 007	31.12	101.14		
			8 963.49	2 608.64			8 478	6.16	20.02		
2.	ГЭСНр 58-20-3 (Приказ № 875/пр от 26.12.2019) Смена обделок из листовой стали (Брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м, 100 м	3.43	23 644.20	209.33	81 100	64 456	718	70.25	240.9575		
			18 791.88	101.71			349	0.25	0.8575		
3.	С-спрайс Планка парапетная из оцинкованной стали, шт.	160	523.00		83 680						

< 22 * 2 * 3 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230911) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

4. ГЭСН 65-38-1

(Приказ № 875/пр от 26.12.2019)

Смена частей канализационного стояка над кровлей:
патрубка, шт

46

2 917.06
821.33

134 185

37 781

3 15

144.9

5. ГЭСН 46-04-012-03

(Приказ № 871/пр от 26.12.2019)

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и
воротных, 100 м2

0.04

26 937.80
23 128.403 809.40
3 277.74

1 078

925

152
13191.15
7.743.646
0.3096

Объем: (1*4)

6. ГЭСН 09-04-012-01

(Приказ № 871/пр от 26.12.2019)

Установка металлических дверных блоков в готовые
проемы, м2

4

1 848.66
987.21435.09
88.95

7 395

3 949

1 740
3563.174
0.24437512.696
0.9775

7. 07.1.01.01-0006

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Дверь металлическая окрашенная, шт.

4

6 498.46

25 994

8. ГЭСН 12-01-010-01

(Приказ № 871/пр от 26.12.2019)

Устройство выходов на кровлю из листовой
оцинкованной стали, 100 м2

0.144

82 669.62
34 386.32561.39
158.38

11 904

4 952

81
23128.547
0.38812518.510768
0.05589

Объем: (3.6*4)

9. 91.05.05-016

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т,
маш.-ч

30

3 000.083 000.08
559.65

90 002

90 002
16 790

1

30

10. 01-01-01-041

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора
строительного с погрузкой экскаваторами емкостью
ковша до 0,5 м3, 1 т груза

66

970.39970.39

64 046

64 046

11. 01-01-01-041

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора
строительного с погрузкой вручную, 1 т груза

34.3

970.39970.39

33 284

33 284

< 22 * 2 * 3 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230911) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

12. 03-21-02-010

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 10 км, 1 т груза

Объем: (66+34.3)

100.3

295.25

295.25

29 614

29 614

13. С-утилиз

Утилизация строительного мусора, т

100.3

896.08

89 877

· ИТОГО ПО СМЕТЕ

708 297

141 194

246 644

521.85027

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

413 779

99 464

117 960

364.25427

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=116 - по стр. 1;
%=90 - по стр. 2; %=91 - по стр. 5; %=109 - по
стр. 8)

108 335

25 771

51.24299

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 1; %=46
- по стр. 2; %=52 - по стр. 5; %=57 - по стр. 8)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

63 282

585 396

33 389

3 949

1 740

12.696

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 6)

4 004

2 669

40 062

0.9775

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 6)

2 669

40 062

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

134 185

37 781

144.9

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 4)

38 914

19 646

192 745

126 944

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4)

192 745

126 944

126 944

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

126 944

126 944

· ВСЕГО ПО СМЕТЕ

945 147

151 253

85 597

320 457

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

151 253

85 597

320 457

141 194

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

320 457

141 194

26 127

167 321

Сметная стоимость материалов

26 127

167 321

246 644

Оплата основных рабочих

246 644

Оплата механизаторов

246 644

Сметная заработная плата

246 644

Стоимость механизмов

246 644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость механизмов без зарплаты механизаторов									
ВСЕГО по СМЕТЕ с учетом УСН					220 517				
НДС на материалы					945 147				
НДС на стоимость механизмов без ЗПМ					64 091				
НДС на НР (к=0,1712 для УСН)					44 103				
НДС на СП (к=0,15 для УСН)					5 179				
ВСЕГО НДС					2 568				
ИТОГО по СМЕТЕ с НДС с учетом УСН					115 941				
Строительный контроль 2,14%					1 061 088				
ИТОГО					22 707				
Непредвиденные расходы 2%					1 083 795				
ВСЕГО по СМЕТЕ					21 676				
					1 105 471				

Составил: Инженер ПТО

Щукин А.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)