


«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»



« ____ »

20

« ____ » ____ 20 ____ г.

Стройка: Тверская обл., г. Торжок, Калининское шоссе, д.18Г

Объект: капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого дома №18Г по адресу: Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, дом 18Г (1й этап 2024г)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого дома №18Г по адресу: Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, дом 18Г (1й этап 2024г)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 10 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.175
2.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.35
3.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.3
4.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	17.5
5.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	17.5
6.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.5425
7.	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	175
8.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	17.5
9.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	17.5
10.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	75.25
11.	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 11 км	1 т груза	92.75
12.	Утилизация строительного мусора на полигоне	т	92.75
13.	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	1
14.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.1
15.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	1


Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

«СОГЛАСОВАНО»

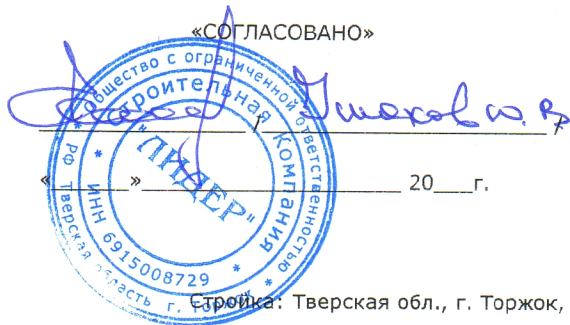

«___» 20__ г.

«___» 20__ г.

Стройка: Тверская обл., г. Торжок, Калининское шоссе, д.18Г

Объект: капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого дома №18Г по адресу: Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, дом 18Г (2й этап 2025г)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого дома №18Г по адресу: Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, дом 18Г (2й этап 2025г)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 10 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.06388
2.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.1276
3.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.69
4.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	6.38
5.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	5
6.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.0744
7.	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	24
8.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	6.38
9.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	13.28
10.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	16.25
11.	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 11 км	1 т груза	29.53
12.	Утилизация строительного мусора на полигоне	т	29.53
13.	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0.75
14.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.075
15.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0.75

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)